

Der zuverlässige Kompakt-Hopper



Gaming
Retail
Transportation
Vending

Für mehr Zuverlässigkeit

Kürzeste Transaktionszeiten dank höchster
Auszahlgeschwindigkeit von 9 Münzen/Sekunde


Einzigartige Infrarot-Auszahlkontrolle schützt
sicher vor Manipulation

Verschiedene Schnittstellen auf einer Hardware –
optional verschlüsselt



Der zuverlässige Kompakt-Hopper

currenza **h²**

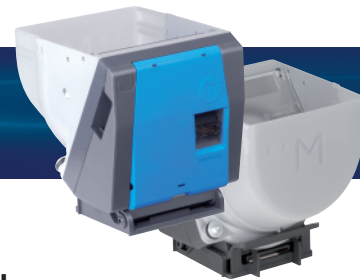

Der currenza h² überzeugt mit hoher Auszahlzuverlässigkeit durch zusätzlichen Manipulationsschutz und macht Ihren Automaten zuverlässiger und wirtschaftlicher.

Überlegene Zuverlässigkeit:

- Automatische Fehlererkennung und Antiblockierfunktion
- Auszahlung von mehr als 2 Millionen Münzen garantiert
- Optimierter Manipulationsschutz durch Infrarot-Auszahlkontrolle für Münzen/Token mit beliebiger Oberfläche

Hochleistung:

- Hohe Auszahlgeschwindigkeit von bis zu 9 Münzen pro Sekunde verkürzt Transaktionszeiten und steigert Kundenzufriedenheit
- Verschiedene Schnittstellen auf einer Hardware – optional mit ccTalk Verschlüsselung

Einfache Handhabung:

- Plug & Play durch Direktanschluss
- Service-freundlicher Hopper-Ausbau über separate und fest installierte Montagehalterung
- Schnelle Fehlerdiagnose und Statusanzeige über Kontrollleuchten
- Service-Klappe für schnellen Zugang zu Automatenchnittstelle und Funktionsschaltern
- Komfortables Firmware-Update dank Mikroprozessor-Controller

Flexibilität:

- Auszahlung unterschiedlichster Münzsorten ohne Umrüsten reduziert Lagerbestände
- Verschiedene Hopper-Größen (S/M/L/X) für möglichst hohes Münzfassungsvermögen je nach Automatenabmessung
- Zusätzliches Münzfassungsvermögen durch optionale Erweiterungen
- Größenkompatibel mit bestehenden Hopper-Produkten für einfaches Nachrüsten

Optionen:

- Leer- und Voll-Erkennung
- ccTalk-Verschlüsselung

Technische Daten:

Versorgungsspannung:	12 V DC, ± 10 % oder 24 V DC, ± 10 %
Temperaturbereich:	Betriebstemperatur: 5 °C bis 50 °C
	Lagerungstemperatur: -25 °C bis 70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 90 %
Betauung:	Nicht zulässig
Schnittstelle:	parallel, ccTalk
Abmessungen:	Höhe: 154,0 mm, Breite: 131,4 mm, Tiefe: versionsabhängig



Auszahlkontrolle



Auszahlgeschwindigkeit




Auszahlung bis zur letzten Münze



Universelle Hardware



Schnelle Diagnose



Abmessungen

Der currenza h² steht für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit – auch in Ihrem Automaten.

